


DRAP EKA IG - Nerezová DRAP spojka s vnitřním závitem, 16 bar

Kód produktu: 30880

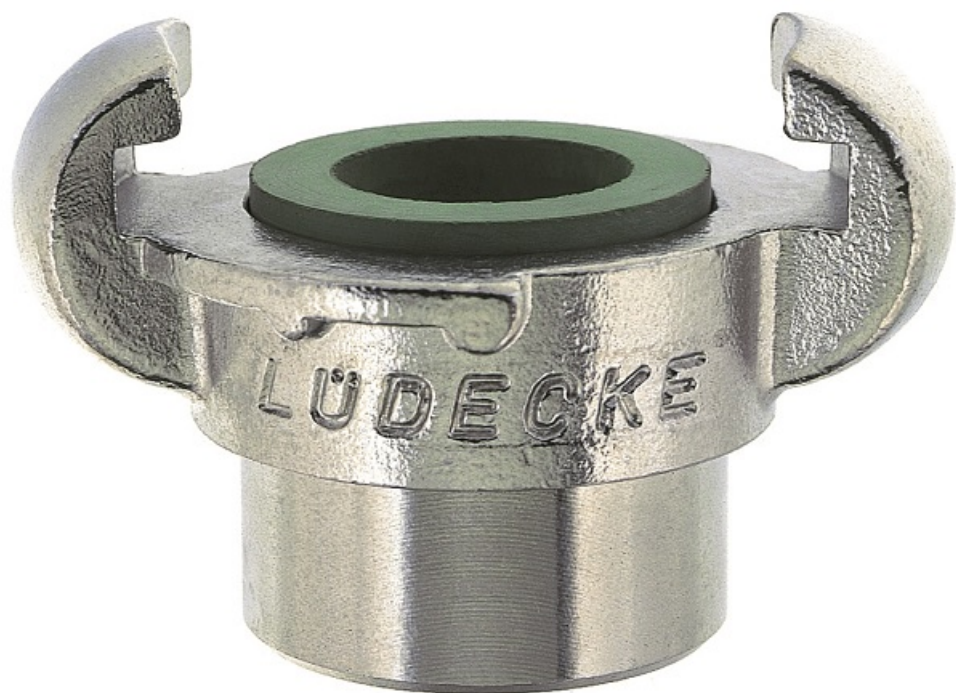

- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: -30°C až +200°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel 1.4401
- Materiál těsnění: Viton
- Norma výrobku: ISO 228 / DIN 3489, REACH, RoHS
- Vlastnosti: **Spojky jsou kompatibilní pro všeobecně rozšířené provedení s roztečí 42 mm.**
- Použití produktu: **Pro agresivní kapaliny, chemikálie, potraviny**

Vysoce kvalitní zubové spojky z nerezové oceli 1.4401 (odolné proti rzi a kyselinám) s bezpečnostními zářezy. Pro agresivní kapaliny (v závislosti na směsi / koncentraci) v konstrukci nádrže a nádoby, chemické nebo petrochemický průmysl atd. Pro aplikace v potravinářství a pitné vodě použijte gumový kroužek typu GPOR těsnění z EPDM (podle potravinářského průmyslu). S těsnícím kroužkem z FKM (kyselinovzdorný). Otočné sedlo těsnění umožňuje zajistit 100% těsnost. Drážkovaná kontura trnu zajišťuje perfektní usazení a utěsnění v hadici. Materiály: Pásek, konektor: Nerezová ocel 1.4401, Závitová závlačka: mosaz MS 58

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnitřní závit

Provozní tlak

Kóta B

Šířka

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

EKI38V-SS

15 mm

G 3/8"

16 bar

41,5

63 mm

0,125 kg

1

ks

898,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

EKI12V-SS

19 mm

G 1/2"

16 bar

41,5

63 mm

0,125 kg

1

ks

898,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

EKI34V-SS

20 mm

G 3/4"

16 bar

41,5

63 mm

0,125 kg

1

ks

898,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

EKI10V-SS

20 mm

G 1"

16 bar

41,5

63 mm

0,125 kg

1

ks

898,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0