


ESDT*TL45° - Rychlospojka ALM se standardním 45° trnem se zajištěním 15 bar (-20/+220°C)

Kód produktu: 35101



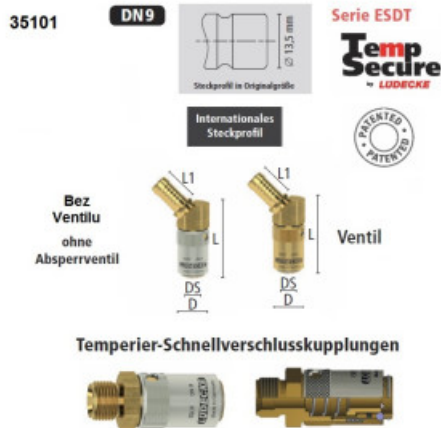

- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +220°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58/materiál 2.0401**
- Materiál těsnění: **Viton**
- Médium: **Vzduch, voda, olej, vakuum**
- Norma výrobku: **REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Patentovaná bezpečnostní rychlospojka se 100% automatickým zajištěním pro rozpojení.**
- Zkrácená poznámka: **Systém ESD je plně kompatibilní s americkým systémem DME 3/8", nikoliv Hasco.**

ALM - Automatický zajišťovací mechanismus (Automatic Locking Mechanism) - patent Lüdecke. Temperovací rychlospojky Série ESDT DN 9 s velikostí průměru čepu 13,5 mm z mosazi 2.0401. Pro aplikace regulace teploty s horkou nebo studenou vodou a temperovaným olejem. Nejbezpečnější a nejžádanější rychlospojky v plastikařském průmyslu (práce s horkými médii). Oproti zajištění typu S, (např. série ESD nebo ESDF) dostávají přednost zejména kvůli bezpečnosti např. v hustém provozu s horkými oleji (horkou vodou). Verze s přídatným těsněním O-kroužkem na připojovacím portu, aby se zabránilo úniku při vysokoteplotních aplikacích. Pro spojení se zástrčkou řady ESD DN 9. Systém ESD je plně kompatibilní s americkým systémem DME 3/8", nikoliv Hasco.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Provozní tlak

JS

Ventil

Rozměr nátrubku

Délka trnu

Kóta A

Kóta B

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESDT13TL45

9 mm

13

15 bar

9 mm

Ne

13 mm

25 mm

24

57

0,147 kg

ks

849,70 Kč

Lanškroun: Pardubice: Lín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

ESDT13TL45AB

9 mm

13

15 bar

9 mm

ANO

13 mm

25 mm

24

57

0,147 kg

ks

895,50 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0