

PSE300AC VYHODNOVACÍ JEDNOTKA - Pro 1 snímač NPN/PNP přepínání

Kód produktu: 74209




3-Screen Display Sensor Monitor

Series PSE300AC




Internal Circuits and Wiring Examples

Setting of PNP open collector 2 outputs: Pressure sensor 3-wire type



Setting of PNP open collector 2 outputs: Pressure sensor 2-wire type




- * The output type can be changed in the function selection mode.
- * Numbers in the figures show the connector pin layout.




Internal Circuits and Wiring Examples


Setting of NPN open collector 2 outputs: Pressure sensor 3-wire type



Setting of NPN open collector 2 outputs: Pressure sensor 2-wire type



Options / Connection Examples

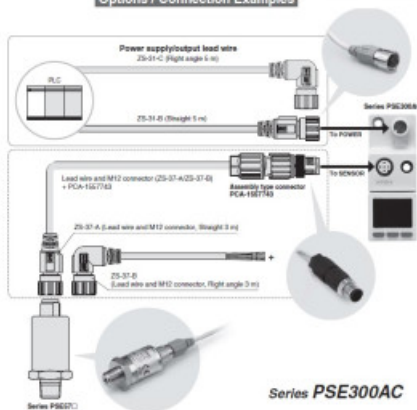

Dimensions

Power supply/output connector pin no.

Pin no.	Description
1	DC (+)
2	DC (-)
3	DC (+)
4	DC (-)

Sensor connector pin no.

Pin no.	Description
1	DC (+)
2	DC (-)
3	DC (+)
4	DC (-)

Power supply/output lead wire

ZS-31-B

ZS-31-C

ZS-31-D

ZS-31-E

ZS-31-F

ZS-31-G

ZS-31-H

ZS-31-I

ZS-31-J

ZS-31-K

ZS-31-L

ZS-31-M

ZS-31-N

ZS-31-O

ZS-31-P

ZS-31-Q

ZS-31-R

ZS-31-S

ZS-31-T

ZS-31-U

ZS-31-V

ZS-31-W

ZS-31-X

ZS-31-Y

ZS-31-Z

ZS-31-AA

ZS-31-AB

ZS-31-AC

ZS-31-AD

ZS-31-AE

ZS-31-AF

ZS-31-AG

ZS-31-AH

ZS-31-AI

ZS-31-AJ

ZS-31-AK

ZS-31-AL

ZS-31-AM

ZS-31-AN

ZS-31-AO

ZS-31-AP

ZS-31-AQ

ZS-31-AR

ZS-31-AS

ZS-31-AT

ZS-31-AU

ZS-31-AV

ZS-31-AW

ZS-31-AX

ZS-31-AY

ZS-31-AZ

ZS-31-BA

ZS-31-BB

ZS-31-BC

ZS-31-BD

ZS-31-BE

ZS-31-BF

ZS-31-BG

ZS-31-BH

ZS-31-BI

ZS-31-BJ

ZS-31-BK

ZS-31-BL

ZS-31-BM

ZS-31-BN

ZS-31-BO

ZS-31-BP

ZS-31-BQ

ZS-31-BR

ZS-31-BS

ZS-31-BT

ZS-31-BU

ZS-31-BV

ZS-31-BW

ZS-31-BX

ZS-31-BY

ZS-31-BZ

ZS-31-CA

ZS-31-CB

ZS-31-CC

ZS-31-CD

ZS-31-CE

ZS-31-CF

ZS-31-CG

ZS-31-CH

ZS-31-CI

ZS-31-CJ

ZS-31-CK

ZS-31-CL

ZS-31-CM

ZS-31-CN

ZS-31-CO

ZS-31-CP

ZS-31-CQ

ZS-31-CR

ZS-31-CS

ZS-31-CT

ZS-31-CU

ZS-31-CV

ZS-31-CW

ZS-31-CX

ZS-31-CY

ZS-31-CZ

ZS-31-DA

ZS-31-DB

ZS-31-DC

ZS-31-DD

- Výrobce: [SMC](#)
- Materiál produktu: **Mosaz, polykarbonát: sklo**
- Médium: **Vzduch, plyny, kapaliny (nehořlavé)**
- Norma výrobku: **RoHs**
- Použití produktu: **Pneumatické systémy, rozvody vzduchu**
- Zkrácená poznámka: **Stupeň krytí: IP40**
- Pracovní teplota: **-5°C až +60°C**

Funkce: 3-řádkový displej, vizualizace nastavení, jednoduché přepínání zobrazení. NPN/PNP přepínání - viz katalog strana 36 až 42.

Varianty zboží

Objednací kód

Série

Hmotnost

Velikost [modul]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

SMC-PSE310AC-AB-L

L- úhlový kabel

0,365 kg

NPN/PNP přepínání

ks

3 371,80 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-PSE310AC-AB

Přímý kabel

0,195 kg

NPN/PNP přepínání

ks

3 371,80 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-PSE310AC-AB-N

Bez kabelu

0,365 kg

NPN/PNP přepínání

ks

3 371,80 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-PSE300AC-AB

Přímý kabel

0,056 kg

NPN/PNP přepínání

ks

4 464,10 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0