

C75D- KRUHOVÝ VÁLEC DVOJČINNÝ - Série lineární pohony DN 32 a 40, ISO --,

Kód produktu: 74111

Novinka



Y



E



N



N

Y



Y



E



E



ISO Cylinder C85/C75 Series


Part numbers set for actuators with mounting brackets, rod end brackets
Not necessary to order a bracket for the applicable cylinder separately and auto switches available.

Example: **CD85N20-40CJ L W -B- M9BW**

Mounting bracket	Rod end bracket	Auto switch
(None)	(None)	None
L Single foot	V Rod end	D-M9C 3/8"
M Double foot	W ¹⁾ Double trouble joint	Read auto switch
G Flange	+1 C85 only	D-M9C 1/2"
U Flange		
N Clevis		



Various mounting bracket options

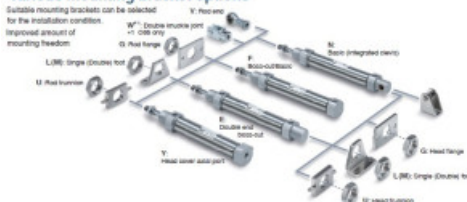

- Výrobce: [SMC](http://www.smc.com)
- Materiál produktu: Tělo hliník, pístnice AISI 303, korpus AISI 304
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Tlakový vzduch**
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, RoHS, bez silikonu**
- Použití produktu: **Pneumatické pohony pro automatizaci**
- Zkrácená poznámka: **Zdvihy až od 1000 mm.**

Série C 75, C75D. Pneumatický válec dle bez předpisu ISO, kruhového průřezu, nerozebíratelné provedení. Jednočinné C75*, dvojčinné CD75* - hlavní rozlišení. Průměry pístu pouze 32 a 40 mm. Zdvihy až 1.000 mm. Provedení válce dle vašich požadavků – k dispozici 5 standardních prvků pro montáž. Jednoduchá a přesná montáž – design s vysokou rozměrovou přesností. Spolehlivé a

rychlé dodávky – výroba ve Vyškově a sklady v Evropě. Splňují maximální požadavky na výkon a zatížení při posunech. Tlumení: elastomerové nebo "C" - nastavitelné vzduchové tlumení. Volitelné možnosti: Také montáž snímačů polohy "B" páskem nebo "A": na lištu. Volitelně i krycí manžeta pístnice. Další možností je provedení válce s pístnicí zajištěnou proti pootočení "C75K*", nebo "Přímá montáž C75R". Jednotlivé technické listy, technické specifikace jsou připojeny (nebo si je vyžádejte). Všechny přílohy lze najednou odeslat sami sobě tlačítkem uprostřed výrobku: "Odeslat dokumenty na e-mail".

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Provozní tlak

Série

Zdvih

Hmotnost

Vnitřní závit

Velikost [modul]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

SMC-CD75E32-10-B

32 mm

0,8-10 bar

Elast. tlumení

10 mm

0,363 kg

G 1/8"

E: 2čepy, obě strany

ks

2 417,90 Kč

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

SMC-CD75E32-100-B

32 mm

0,8-10 bar

Elast. tlumení

100 mm

0,51 kg

G 1/8"

E: 2čepy, obě strany

ks

2 731,10 Kč

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

SMC-CD75E32-160C-A

32 mm

0,8-10 bar

C-tlum. konců

160 mm

0,95 kg

G 1/8"

E: 2čepy, obě strany

ks

3 458,20 Kč

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

SMC-CD75E32-200C-B

32 mm

0,8-10 bar

C-tlum. konců

200 mm

0,95 kg

G 1/8"

E: 2čepy, obě strany

ks

3 527,70 Kč

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

SMC-CD75F32-100-B

32 mm

0,8-10 bar

Elast. tlumení

100 mm

0,75 kg

G 1/8"

F: závit z předu

ks

2 731,10 Kč

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

SMC-CD75F32-125-A

32 mm

0,8-10 bar

Elast. tlumení

125 mm

0,66 kg

G 1/8"

F: závit z předu

ks

2 888,00 Kč

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

SMC-CD75F32-140-B

32 mm

0,8-10 bar

Elast. tlumení

140 mm

0,82 kg

G 1/8"

F: závit z předu

ks

2 927,30 Kč

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

SMC-CD75F32-200-B

32 mm

0,8-10 bar

Elast. tlumení

200 mm

0,92 kg

G 1/8"

F: závit z předu

ks

3 062,00 Kč

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

SMC-CD75E40-50C-B

40 mm

0,8-10 bar

C-tlum. konců

50 mm

1,29 kg

G 1/4"

E: 2čepy, obě strany

ks

3 939,60 Kč

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

SMC-CD75E40-150-B

40 mm

0,8-10 bar

Elast. tlumení

150 mm

1,51 kg

G 1/4"

E: 2čepy, obě strany

ks

3 900,30 Kč

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

SMC-CD75E40-200C-A

40 mm

0,8-10 bar

C-tlum. konců

200 mm

1,46 kg

G 1/4"

E: 2čepy, obě strany

ks

4 649,60 Kč

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

SMC-CD75E40-300-B

40 mm

0,8-10 bar
Elast. tlumení
300 mm
1,459 kg
G 1/4"
E: 2čepy, obě strany
ks

4 503,10 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-CD75F40-75-B

40 mm

0,8-10 bar

Elast. tlumení

75 mm

1,31 kg

G 1/4"

F: závit z předu

ks

3 563,70 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-CD75F40-85-B

40 mm

0,8-10 bar

Elast. tlumení

85 mm

1,32 kg

G 1/4"

F: závit z předu

ks

3 642,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-CD75F40-100-B

40 mm

0,8-10 bar

Elast. tlumení

100 mm

1,38 kg

G 1/4"

F: závit z předu

ks

3 642,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-CD75F40-160-A

40 mm

0,8-10 bar

Elast. tlumení

160 mm

1,28 kg

G 1/4"

F: závit z předu

ks

3 969,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0