


# C96 KRUHOVÝ VÁLEC SE SVORNÍKY - Série lineární pohony, ISO 15552, DN 32 až 125 mm

Kód produktu: 74077

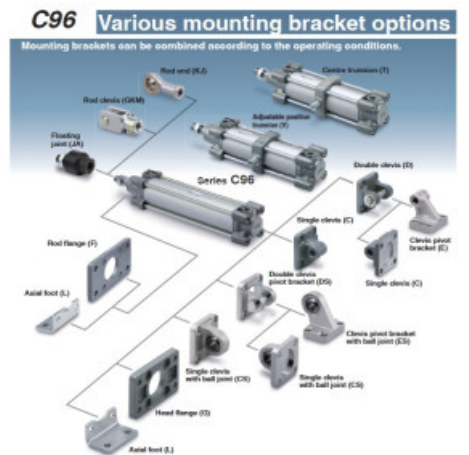

How to Order

C96S B 32-100 C J W

With auto switch C96SD B 32-100 C J W M9BWS

Mounting  
 1. Double ended  
 2. Single ended  
 3. Single ended with cushion  
 4. Single ended with cushion and auto switch  
 5. Single ended with cushion and auto switch (with rod clamp)

Stroke  
 1. 32  
 2. 40  
 3. 50  
 4. 63  
 5. 80  
 6. 100  
 7. 125

Cylinder stroke  
 1. 32  
 2. 40  
 3. 50  
 4. 63  
 5. 80  
 6. 100  
 7. 125

Number of seals  
 1. 1  
 2. 2  
 3. 3  
 4. 4  
 5. 5  
 6. 6  
 7. 7  
 8. 8  
 9. 9  
 10. 10

Made to Order  
 1. 1  
 2. 2  
 3. 3  
 4. 4  
 5. 5  
 6. 6  
 7. 7  
 8. 8  
 9. 9  
 10. 10

Auto switch  
 1. 1  
 2. 2  
 3. 3  
 4. 4  
 5. 5  
 6. 6  
 7. 7  
 8. 8  
 9. 9  
 10. 10

Series Variations

Series	Type	Stroke (mm)	Page
Standard Series C96	Double ending, Single rod	32, 40, 50, 63, 80, 100, 125	Page 5
Non-rotating rod Series C96K	Double ending, Double rod	32, 40, 50, 63, 80, 100, 125	Page 11
Smooth Cylinder Series C96V	Double ending, Single rod	32, 40, 50, 63, 80, 100, 125	Page 15

The cushion stroke time can now be reduced with the double cushioning, which improves the cycle time. The bumper cushion reduces the metal noise that occurs when the piston stops at the end of the stroke.

TPP  
 Rod end nut  
 not to be screwed up to TPP

Small sized auto switch can be attached.  
 Solenoid state: D-M9B; Reed: D-AB; D-M9B; D-AB

Improved handling performance  
 Auto switch mounting and mounting position adjustment can be made in a new way direction.  
 The rod mounting auto switch  
 2-way  
 Direct mounting auto switch  
 1-way  
 New method

- Výrobce: **SMC**
- Materiál produktu: **Tělo hliník, pístnice AISI 303, korpus AISI 304**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Tlakový vzduch**
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Norma výrobku: **ISO 15552**
- Použití produktu: **Pneumatické pohony pro automatizaci**

C96S(D), Kruhový válec se svorníky, ISO 15552, dvojitý, nastavitelné vzduchové a elastomerové tlumení. K dispozici široká nabídka speciálních provedení – až 30 možností změn konce pístnice. Provedení s průchozí pístnicí, pístnicí zajištěnou proti pootočení a provedení s brzdou. Kombinace nastavitelného vzduchového a elastomerového tlumení. Zdvihy: max. 2000 mm. Průměry pístu: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm. Magnet: vestavěný (bez), Montáž: B=základní provedení. Pístnice: jednostranná (průchozí), Snímač polohy: Ano (ne), max. rychlost pístu 1000 mm/s. Všechny přílohy lze najednou odeslat sami sobě tlačítkem uprostřed výrobku: "Odeslat dokumenty na e-mail".

## Varianty zboží

Objednávací kód

DN

Provozní tlak

Série

Zdvih

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

SMC-C96SDB32-50C

32 mm

10 bar

C96

50 mm

0,54 kg

ks

**3 027,50 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-C96SDB32-140C

32 mm

10 bar

C96

140 mm

0,74 kg

ks

**3 203,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-C96SDB32-260C

32 mm

10 bar

C96

260 mm

1 kg

ks

**3 437,40 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-C96SDB40-100C

40 mm  
10 bar  
C96  
100 mm  
0,96 kg  
ks

**3 554,80 Kč**

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:   
SMC-C96SDB40-300C

40 mm  
10 bar  
C96  
300 mm  
1,6 kg  
ks

**4 023,30 Kč**

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:   
SMC-C96SDB40-450C

40 mm  
10 bar  
C96  
450 mm  
2,08 kg  
ks

**4 374,80 Kč**

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:   
SMC-C96SDB40-800C

40 mm  
10 bar  
C96  
800 mm  
3,2 kg  
ks

**5 195,00 Kč**

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:   
SMC-C96SDB50-80C

50 mm  
10 bar  
C96  
80 mm  
1,474 kg  
ks

**4 351,10 Kč**

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:   
SMC-C96C50-OBX209-80

50 mm  
10 bar  
C96  
80 mm  
1,6 kg  
ks

**6 072,00 Kč**

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:   
SMC-C96SDB50-125C

50 mm  
10 bar  
C96  
125 mm  
1,69 kg  
ks

**4 507,40 Kč**

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:   
SMC-C96SDB50-200C

50 mm  
10 bar  
C96  
200 mm  
2,05 kg  
ks

**4 726,50 Kč**

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

SMC-C96SDB50-700C

50 mm  
10 bar  
C96  
700 mm  
4,45 kg  
ks

**6 289,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-C96SDB50-1180C

50 mm  
10 bar  
C96  
1180 mm  
6,75 kg  
ks

**7 788,50 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-C96SDB63-45C

63 mm  
10 bar  
C96  
45 mm  
1,65 kg  
ks

**5 058,70 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-C96SDB63-900C

63 mm  
10 bar  
C96  
900 mm  
6,1 kg  
ks

**8 046,50 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-C96SDB80-300C

80 mm  
10 bar  
C96  
300 mm  
4,72 kg  
ks

**8 085,80 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-C96SDB80-730C

80 mm  
10 bar  
C96  
730 mm  
8,16 kg  
ks

**10 437,20 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-C96SDB80-1500C

80 mm  
10 bar  
C96  
1500 mm  
14,32 kg  
ks

**14 647,70 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-C96SDB100-40C

100 mm  
10 bar  
C96  
40 mm  
3,5 kg  
ks

**9 038,40 Kč**

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

SMC-C96SDB100-550C

100 mm

10 bar

C96

550 mm

7,99 kg

ks

**12 226,10 Kč**

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

SMC-C96SDB100-800C

100 mm

10 bar

C96

800 mm

10,19 kg

ks

**13 788,50 Kč**

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava: