






14VS 5/3 SOLENOIDOVÝ VENTIL - 24V/DC ventil C.C. monostabilní

Kód produktu: 53161

5/3 Vie - Ways - Wege

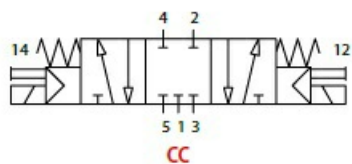

5/3 Vie - Ways - Wege



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-5°C až +50°C**
- Materiál produktu: **Hliníková slitina, pružina AISI-302**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Norma výrobku: **RoHS, ATEX 2014/34/UE, bez silikonu**
- Vlastnosti: **IP 65**
- Použití produktu: **Ovládání válců, robotů a pod.**
- Zkrácená poznámka: **Ventily jsou koncipovány pro tlak max. 7 Bar.**
- Médium: **Vzduch, inertní plyny**

Elektropneumatické válce se vstupním závitem ISO 228: IG 1/8". Pilotní ventily jsou řízeny LED, výkon 3 Watt, pracují s frekvencí 3 HZ. Odezvy v milisekundách jsou pro 5/3 ventily a dva výstupy asi 17 msec. (4 výstupy mají 31 ms.). Monostabilní ventily mají zpětný chod zajištěn vratnou pružinou. Připojení válců na nástrčný systém s hadicemi můžete provést spojky: 500015N 00 N03 - s

hadicí 6 mm a N04 s hadicí *D 8 mm. Konektory jsou typu PX --PUR, viz související produkty.

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní závit

Ovládání

Ventil

Provozní tlak

Hmotnost

Šířka

Výkon

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

14VS07CC02

G 1/8"

Monostabilní

5/3 C.C.

1-7 bar

0,115 kg

142,3 mm

2W - 3VA

ks

2 849,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

14VS07OC02

G 1/8"

Monostabilní

5/3 O.C.

1-7 bar

0,115 kg

142,3 mm

2W - 3VA

ks

2 849,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

14VS07PC02

G 1/8"

Monostabilní

5/3 P.C.

1-7 bar

0,115 kg

142,3 mm

2W - 3VA

ks

2 849,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0