


NPTF PŘÍMÁ NEREZ FEMALE KUŽ60° - Nerez hydraulická koncovka do 450 bar SAE J516

Kód produktu: 82110



NPSM SWIVEL FEMALE 60° CONE
- DKN -

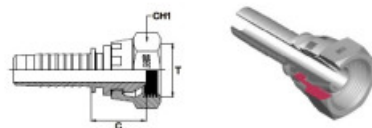

Codice Part Number	Fileto Thread	Ø Int. Tubo Inch. Hose I.D.	C Cut - Off	CHI
NPSMFO404	1/4"	1/4"	17.0	19
NPSMFO906	3/8"	3/8"	19.0	22
NPSMFO408	1/2"	1/2"	22.5	27
NPSMF1212	3/4"	3/4"	25.0	32
NPSMF1818	1"	1"	27.0	38
NPSMF2020	1 1/4"	1 1/4"	28.0	50

- Pracovní teplota: **-40°C až +250°C**
- Materiál těsnění: -
- Médium: **Oleje, kapaliny, plyny**
- Norma výrobku: **Nerez 1.4571, BS 5200**
- Zkrácená poznámka: **Austenická ocel vysoké pevnosti a odolnosti vůči žáru (1204°C)**
- Použití produktu: **Hydraulická koncovka pro výrobu vysokotlaké hadice**
- Materiál produktu: **Nerez AISI 316**

Lisovací vsuvka pro hydraulické hadice, vnitřní závit palcový BSP, vnější kužel DKR 60°. Pro výběr koncovky k patřičnému průměru hadice slouží údaj "Určeno na hadici [Inch]."

Variety zboží

Objednací kód
DN
Vnitřní závit
Trubka
Šestihran
Provozní tlak
Hadice d/D
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
FDGN0404-SS

6 mm
NPT 1/4"
04S mm
19
450 bar
1/4"
ks

440,00 Kč

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

FDGN0606-SS

10 mm
NPT 3/8"
06S mm
22
450 bar
3/8"
ks

440,00 Kč

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

FDGN0808-SS

12 mm
NPT 1/2"
08S mm
27
415 bar
1/2"
ks

494,00 Kč

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava: