

"066" Kulový kohout GAS/MS/NI 2x IG pákový - Pákový kulový kohout pro plyny EN 331

Kód produktu: 54050

EN 331



EN 331



EN 331



066 London ball valve, full flow

OVERALL DIMENSIONS

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/8"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
A	8	13	16	20	25	32	40	50	60	80	100
B	48.5	52.0	61	66	80	95.5	109	139	148	188	204
C	23.5	24	30.5	37	45.5	58	71	88	102	140	160
D	27.5	27.5	40.5	44.5	56.5	75	80.5	97.5	120.25	150.75	180.75
E	30	30	38.5	43	53	68	78.5	97.5	110	130	160
F	12	12	12	20	25	32	40	50	58	80	100
G	11	11.4	12	14.5	16.1	21.4	23.4	28.7	30	37.5	50
H	18	21	25	31	38	47	54	68	75	95	120
Weight (kg)	0.8	1.1	1.4	1.8	2.3	3.1	3.9	5.1	6.1	8.0	10.0
Weight (lb)	1.8	2.4	3.1	4.0	5.1	6.8	8.6	11.2	13.4	17.6	22.0

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Female/male threads:
 Body in nickel-plated brass.
 Lever/handle in steel (aluminium in the sizes 2"1/2, 3" and 4")
 Minimum and maximum working temperatures: -20°C, 80°C.
 Female threads:
 - ISO 1171 Flap parallel (equivalent to DIN EN 10226-1 and BS EN 10226-1) sizes 1/4" through 2".
 - ISO 228 flange-end to DIN EN ISO 228 and BS EN ISO 228; sizes 2"1/2, 3" and 4".

LONDON

EN331 APPROVED (up to 2").

SIZE	PRESSURE	CODE	PACKING
1/4" (DN 25)	50bar/725psi	0660014	12/144
3/8" (DN 10)	50bar/725psi	0660030	12/144
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	0660012	10/90
3/4" (DN 20)	50bar/725psi	0660034	6/54
1" (DN 25)	50bar/725psi	0660100	6/48
1 1/4" (DN 32)	50bar/725psi	0660114	3/24
1 1/2" (DN 40)	50bar/725psi	0660112	2/10
2" (DN 50)	50bar/725psi	0660200	2/10
2 1/2" (DN 65)	18bar/262psi	12000120	1/5
3" (DN 80)	10bar/145psi	1200000G	1/5
4" (DN 100)	14bar/202psi	1200000G	1/2



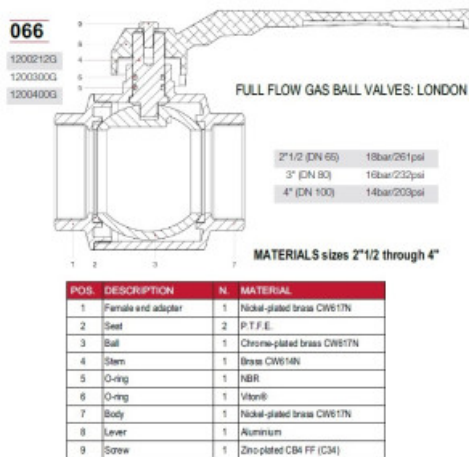

- Výrobce: [ITAP](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +60°C**
- Médium: **Pouze plyny**
- Použití produktu: **Závitový, pákový uzávěr potrubí ISO 7/1 Rp, také ISO 228**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu, Závity ISO 7, plyny BS EN 331:1998**
- Materiál těsnění: **Viton**
- Zkrácená poznámka: **Homologace: BS EN 331:2015 max. 5 Bar**
- Materiál produktu: **Mosaz, nerez koule, hliníková páka**

Plinoprůtokové uzavírací kohouty pro plyny s atestem DIN EN 331 a certifikací CERT, DVGW, platným do roku 2027.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnitřní závit

Provozní tlak

Šestihran

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

30066-1414-IG/IG

8 mm

2x G1/4"

5 bar

18

0,095 kg

1

ks

105,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

30066-3838-IG/IG

10 mm

2x G3/8"

5 bar

21

0,1 kg

1

ks

112,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

30066-1212-IG/IG

15 mm

2x G1/2"

5 bar

25

0,14 kg

1

ks

212,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

30066-3434-IG/IG

20 mm

2x G3/4"

5 bar

31

0,17 kg

1

ks

222,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

30066-1010-IG/IG

25 mm

2x G 1"

5 bar

38

0,29 kg

1

ks

322,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

30066-5454-IG/IG

32 mm

2x G5/4"

5 bar

47

0,296 kg

1

ks

548,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

30066-3232-IG/IG

40 mm

2x G6/4"

5 bar

54

0,312 kg

1

ks

837,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

30066-2020-IG/IG

50 mm

2x G 2"

5 bar

66

0,36 kg

1

ks

1 198,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

30066-5252-IG/IG

65 mm

2xG 2.1/2"

18 bar

--

0,536 kg

1

ks

3 445,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

30066-3030-IG/IG

75 mm

2x G 3"

16 bar

--

0,745 kg

1

ks

4 940,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

30066-4040-IG/IG

100 mm

2x G 4"

14 bar

--

2,7 kg

1

ks

8 940,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0