

465SW RYCHL. HAD. TRN bez ventilu "EUROPEAN DN6" - Rychlospojka pro sérii 460, kompatibilní ESHM 15 Bar (-15°/+200°C)

Kód produktu: 54063

465SW
Bez ventilu



465SW
Bez ventilu



465SW
Bez ventilu




465SW

STRAIGHT BARBED SOCKET WITHOUT SHUTTER
KUPPLUNG OHNE ABSPERRRUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE

SERIE 460 EUROPEAN PROFILE DN6

"EUROPEAN DN6"

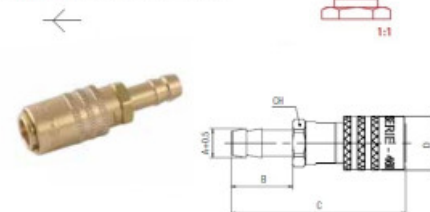

Code	A	B	C	D	CH	Pack.
465SW 00 001	6	20	57	18	14	10
465SW 00 002	9	20	57	18	14	10

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Materiál produktu: **Mosaz MS58**
- Materiál těsnění: **FKM Viton**
- Médium: **Chladicí kapaliny, oleje**
- Pracovní teplota: **-15°C až +200°C**
- Norma výrobku: **REACH 1907/2006, RoHS 2011/65/CE, PED 2014/68/UE bez silikonu**
- Použití produktu: **Rychlospojka série 460 pro kapaliny**
- Zkrácená poznámka: **Použití pouze pro sérii 460, 461, 462 a 465**
- Vnější barva: **Stříbrná**

s ventilem stříbrné barvy, Ludecke žlutou barvou. A naopak bez ventilu. Provedení vsuvek a profily vstupů rychlospojek zaručují plnou kompatibilitu spojení napříč mezi evropskými výrobci.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Podtlak

Provozní tlak

Ventil

Balení [MJ]

Šestihran

Hmotnost

Určeno na hadici [mm]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

465SW00001

6 mm

99 kPa

15 bar

NE

1-10

14

0,09 kg

6 mm

ks

183,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

465SW00002

6 mm

99 kPa

15 bar

NE

1-10

14

0,105 kg

9 mm

ks

188,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0