

6067 - Kulový kohout 2xIG - Pákový kulový kohout pro vzduch, oleje a vodu, do max. 18 bar

Kód produktu: 52450




6067

1907/2006
REACH ✓
PED
2014/68/EU


2011/65/CE
RoHS ✓
SELVON
FREE

BALL VALVE, FEMALE G ISO 228 - FEMALE G ISO 228
KUGELHAHN, INNENGEW. G ISO 228 - INNENGEW. G ISO 228



From DN25 to DN50 Max Pressure: 18 bar

Code	A	DN	CH	L	G	H	Pack.
06067 00 001	1/2	15	25	46	88	47.5	10
06067 00 002	3/4	20	31	56.5	88	51	10
06067 00 003	1"	25	38	65.5	105	63	5
06067 00 004	1"1/4	32	48	77	105	68.5	2
06067 00 005	1"1/2	40	54	88.5	134	84.5	1
06067 00 006	2"	50	67	101.5	134	92.5	1

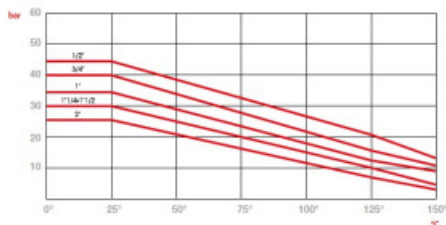6067PRESSURE-TEMPERATURE RATINGS DIAGRAM
DRUCK-TEMPERATUR DIAGRAMM

Code	A	DN
06067 00 001	1/2	15
06067 00 002	3/4	20
06067 00 003	1"	25
06067 00 004	1 1/4"	32
06067 00 005	1 1/2"	40
06067 00 006	2"	50

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-25°C až +150°C**
- Materiál produktu: **Chrom-niklovaná mosaz, ocelová páka s PVC bužírkou**
- Materiál těsnění: **PTFE koule, EPDM - hřídel**
- Médium: **Vzduch, voda, oleje**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH (bez silikonu), 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE**
- Použití produktu: **Závitové spojení s kulovým uzávěrem**
- Zkrácená poznámka: **Tabulková teplota v diagramu 0°C a 150°C**
- Vlastnosti: **Těsnění PTFE zaručuje těsnost až do teplot +150°C.**

Těsnění PTFE zaručuje těsnost až do teplot +150°C. Pracovní tlaky jsou různé v závislosti na teplotě média a dle průměrů DN kohoutů. Příklad z diagramu: DN 1/2" 30 Bar cca 45°C. 10 Bar platí např. pro dn 5/4 a 6/4" při 125°C.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnitřní závit

Provozní tlak

Šestihran

Celková délka

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

606700001

15 mm

G 1/2"

18 bar

25

46 mm

0,179 kg

ks

164,40 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

606700002

20 mm

G 3/4"

18 bar

31

56,5 mm

0,276 kg

ks

238,20 Kč

Lanškroun: 19,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

606700003

25 mm

G 1"

18 bar

38

65,5 mm

0,434 kg

ks

343,80 Kč

Lanškroun: **10,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

606700004

32 mm

G 1.1/4"

18 bar

48

77 mm

0,62 kg

ks

537,70 Kč

Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

606700005

40 mm

G 1.1/2"

18 bar

54

88,5 mm

0,95 kg

ks

813,30 Kč

Lanškroun: **1,0**Pardubice: **2,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

606700006

50 mm

G 2"

18 bar

67

101,5 mm

1,54 kg

ks

1 265,70 Kč

Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**