


AV-L VZDUCEM OVLÁDANÝ MODUL. VENTIL 3/2 - S pozvolným náběhem size 20AC až 50-AC

Kód produktu: 74158




Soft Start-up Valve Lockout type/Manual override: AV□□0□□□-A

| Model | Port size | | | Standard specifications | | | | |
|---------------------|-----------|--------|------|-------------------------|-------|----|------|----|
| | 1(P) | 2(A) | 3(R) | A | B | C | D | E1 |
| AVL2000-□02-□-A | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 66 | 100.6 | 47 | 24.5 | 20 |
| AVL3000-□03-□-A | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 76 | 103.6 | 50 | 29.5 | 20 |
| AVL4000-□04-□-A | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 99 | 110.6 | 56 | 39.5 | 26 |
| AVL5000-□06, 10-□-A | 3/4, 1 | 3/4, 1 | 3/4 | 128 | 113.6 | 59 | 53 | 37 |

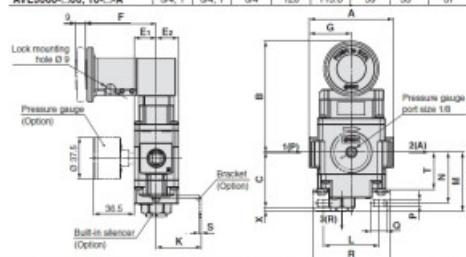

Dimensions AV□2000-A/3000-A/4000-A/5000-A [mm]

| Model | Port size | | | E2 | F | G | H |
|---------------------|-----------|--------|------|----|----|----|---------------------|
| | 1(P) | 2(A) | 3(R) | | | | |
| AVL2000-□02-□-A | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 20 | 64 | 33 | With access tabs 22 |
| AVL3000-□03-□-A | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 20 | 64 | 38 | With access tabs 24 |
| AVL4000-□04-□-A | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 26 | 64 | 49 | With access tabs 30 |
| AVL5000-□06, 10-□-A | 3/4, 1 | 3/4, 1 | 3/4 | 37 | 64 | 53 | With access tabs 35 |

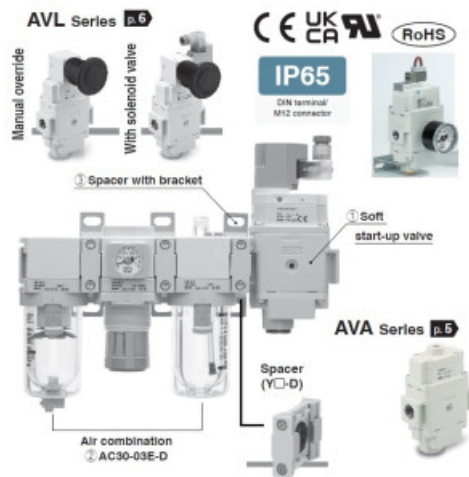

- Výrobce: [SMC](#)
- Materiál produktu: **POM**
- Médium: **Vzduch, neutrální plyny, neutrální média**
- Pracovní teplota: **0°C až 50°C**
- Norma výrobku: **RoHS**
- Použití produktu: **Zařízení pro postupné dosažení plného tlaku v systému**
- Zkrácená poznámka: **Standardní směr průtoku je zleva doprava.**

Dosažení plynulého náběhu systému: prevence nehod způsobených nekontrolovanými pohyby přivedením stlačeného vzduchu. Snadná montáž k jednotkám úpravy stlačeného vzduchu - modulární připojení. Velikosti tělesa 20-AC (1/4) do 50-AC (1/2). Zamezení úniku stlačeného vzduchu - žádný odfuk vzduchu při sepnutí hlavního ventilu. Průtok až 11908 L/min (ANR), provozní tlak: 0.2 až 1.0 MPa. Doplnění o držák "B" např. AVL4000-F04B-*** (upevňovací úhelník).

Varianty zboží

Objednací kód
 Provozní tlak
 Série
 Velikost [modul]
 Hmotnost
 Koncovky
 Podtlak
 Ventil
 Vnitřní závit
 Mj
 Vaše cena bez DPH
 Sklad
 SMC-AVL2000-F02-A
 10 bar
 AV-L AIR
 Size20
 0,618 kg
 --
 100 kPa
 ANO
 G 1/4"
 ks
7 896,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-AVL4000-F04-A
 10 bar
 AV-L AIR
 Size40
 0,98 kg
 --
 100 kPa
 ANO
 G 1/2"
 ks
8 495,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0